BUILDING TRUST

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

S-Felt VS-140

Геотекстиль из полипропилена

ОПИСАНИЕ


Геотекстиль S-Felt VS-140 - это фильтрующий слой, изготовленный из полипропилена (ПП)

НАЗНАЧЕНИЕ

- Геотекстиль S-Felt VS-140 используется в качестве фильтрующего слоя в инверсионных кровлях для предотвращения проникновения мелких частиц в зазоры и пустоты теплоизоляционныго слоя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к битуму
- Стойкость к щелочным растворам (pH 11,6)
- Простота укладки
- Пригодность к переработке для вторичного использования

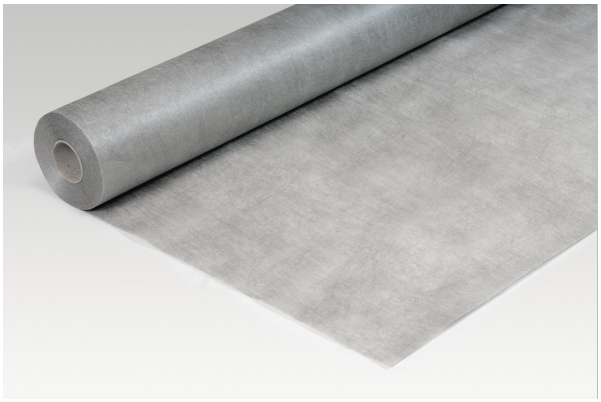

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	100 % полипропилен (ПП)	
Упаковка	Каждый рулон упакован в прозрачную полиэтиленовую пленку.	
	Длина	50,00 м
	Ширина	2,00 м
	Вес	14,00 кг
Внешний вид / цвет	Поверхность	Структурная
	Цвет	Серый
Срок годности	5 лет с даты производства.	
Условия хранения	Продукт должен храниться в оригинальной неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +30 °C. Хранить в горизонтальном положении. Не укладывайте поддоны рулонов друг на друга или под поддоны из любых других материалов во время транспортировки или хранения.	

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

Длина	50,00 м (-0 / +5 %)	
Ширина	2,00 м (± 2 %)	
Толщина	0,5 мм (± 10 %)	(EN 964-1)
Удельный вес	140 г/м² (± 10 %)	(EN 965)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на растяжение	вдоль рулона	≥ 450 Н/50 мм	(EN 10319)
	поперек рулона	≥ 450 Н/50 мм	
Растяжение	вдоль рулона	≥ 50 %	(EN 10319)
	поперек рулона	≥ 50 %	

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы

В зависимости от конструкции крыши могут быть применены следующие продукты:
- Все типы мембран Sarnafil® и Sikaplan®
- Клей Sarnacol®-2170
- Клей Sarnacol® T-660

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	-20 °C мин. / +60 °C макс.
Температура основания	-30 °C мин. / +60 °C макс.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ

S-Felt VS-140 свободно укладывается в соответствии с инструкциями по укладке кровельных мембран: Sarnafil® и Sikaplan®.
При необходимости S-Felt VS-140 может быть закреплен к основанию с помощью клея Sarnacol®-2170 или Sarnacol® T-660.
Прилегающие рулоны должны перекрывать друг друга с перехлестом не менее 50 мм.
При заливке цементных составов поверх S-Felt VS-140 с полиэтиленовым покрытием плотно заклейте стыки рулонов скотчем, либо уложите рулоны S-Felt VS-140 с более широким перехлестом, чтобы предотвратить проникновение цементного раствора в слой S-Felt VS-140 или в швы.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только подрядчиками обученными в компании Sika® работе с кровельными материалами.
- Не используйте для постоянного воздействия УФ-излучения.
- Некоторые вспомогательные материалы (например, контактный клей, чистящие средства и растворители) могут использоваться только при температуре выше +5ºC.) Соблюдайте температурные ограничения, указанные в соответствующих паспортах продуктов.
- В случае если температура окружающей среды при использовании вспомогательных материалов составляет менее +5ºC, может возникнуть необходимость в принятии специальных мер в соответствии с требованиями национальных норм техники безопасности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделятся из изделия при нормальных, предсказуемых условий применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованным Европейским химическим агенством в концентрациях боллее чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org